

Données Techniques :

- Papier de la couverture :
150 g/m² brillant

- Papier des feuillets intérieurs :
90 g/m² Brillant jusqu'à 28 pages, couverture comprise.

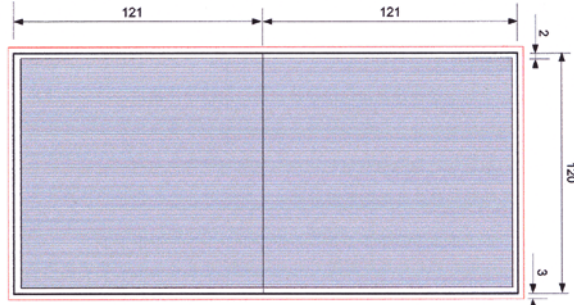

- Épaisseur maximale :
1,8 mm mesuré sur la tranche soit 28 pages
Possibilité d'imprimer les feuillets intérieurs en 45 ou 65 g/m²
pour un nombre de pages supérieur à 28 (nous consulter).




- Les pages sur les films doivent être montées selon le plan de montage joint (page suivante).
Indiquer la pagination sur les films ou fournir une maquette papier.

- L'impression standard est quadri offset pages extérieures, noir & blanc pages intérieures. D'autres types d'impression induiront des coûts supplémentaires.

- Flashage des films : positif, sens offset, trame 150.
Ne pas laisser les filets techniques.

- Un cromalin est exigé pour les films en quadri offset.
Sans cette épreuve couleur, aucune garantie ne peut être apportée sur la qualité de l'impression liée à la qualité des films.



-  Zone d'impression du texte
 -  Zone de coupe finale
 -  Zone de débord des images (fausse coupe ou fond perdu)
- Cotes en mm

FABRICATION
VOCATION
RECORDER
02 98 28 35 10